


# Edilizia del Benessere®

Nell'Edilizia del Benessere®, la disciplina più attuale della Bioedilizia, le murature devono possedere ottima traspirabilità per garantire un interscambio costante tra interno ed esterno, soddisfacendo così le esigenze di salubrità degli edifici e di benessere di chi li abita. Questi parametri sono garantiti rispettando i cicli BIOCALCE per la costruzione e l'intonacatura dei muri, la posa di pavimento in legno, pietra naturale e cotto:

## Muratura nuova

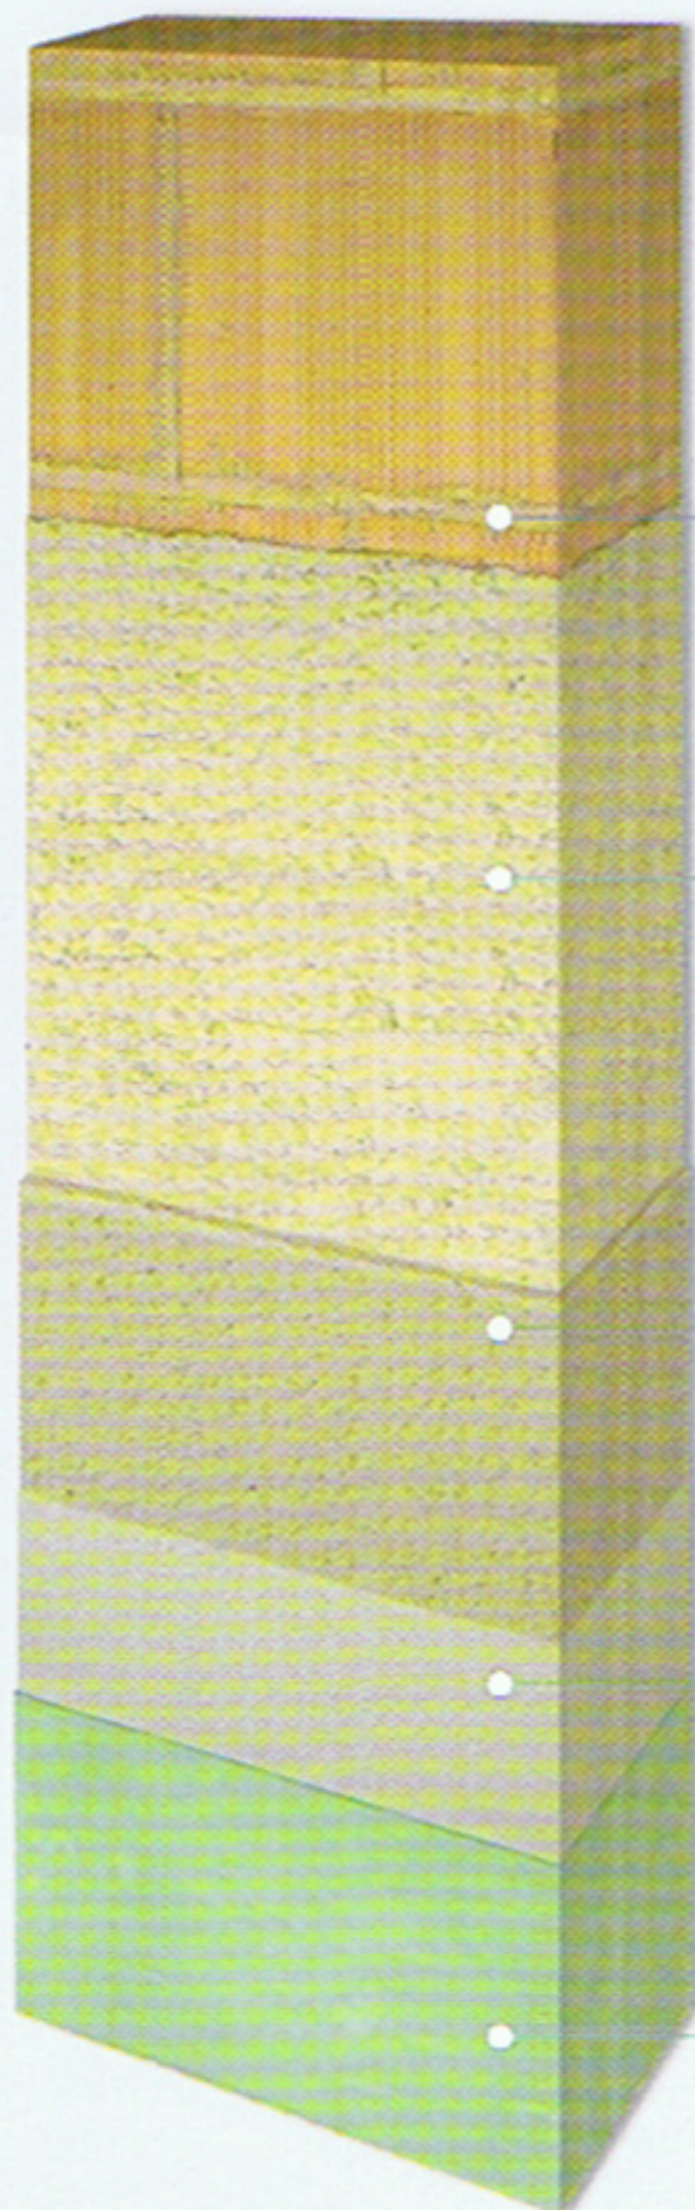

### **BIOCALCE** MURATURA

Malta eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 tipo *G - M 5* a norma EN 998/2 per l'allettamento di blocchi da costruzione termici o in laterizio

### **BIOCALCE** RINZAFFO

Malta eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 tipo *GP - CS III* a norma EN 998/1 per rinzauffo di regolarizzazione e riduzione dell'assorbimento dei blocchi migliorando l'aggrappo e la stagionatura del successivo intonaco

### **BIOCALCE** INTONACO

Malta eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 tipo *GP - CS II* a norma EN 998/1 per l'intonacatura traspirante e protettiva di murature nell'Edilizia del Benessere® in Bioedilizia

### **BIOCALCE** INTONACHINO

Malta eco-compatibile di pura calce naturale NHL 3.5 per la finitura e regolarizzazione di intonaci altamente traspiranti nelle versioni a grana fine e grana media

### **BIOCALCE** AFFRESCO

Decorazione traspirante di intonaci interni ed esterni con affresco murale di terre colorate naturali e pura calce DL 85 a norma EN 459/1 ad effetto cromatico velato